



- Jedno napięcie wyjściowe.
- Regulacja napięcia wyjściowego.
- Szeroki zakres napięć wejściowych.
- Zabezpieczenie zwarciove wyjścia.
- Ograniczenie prądu podczas włączenia.
- Zabezpieczenie przed przepięciami na wejściu.
- Sygnalizacja diodą LED napięcia na wyjściu.
- Wysoka niezawodność.
- Śrubowe przyłącza zapewniające szybkie i pewne podłączenie przewodów.
- Obudowa do montażu zatrzaskowego na szynie DIN.

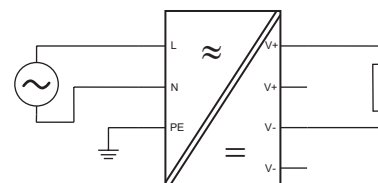

Zasilacz sieciowy DRP-120-24 jest przeznaczony do zasilania z sieci prądu przemiennego w szerokim zakresie (85...265 VAC) urządzeń wymagających zasilania jednym napięciem stałym. Posiada zabezpieczenie zwarciove, ograniczenie prądu podczas włączenia i zabezpieczenie przed przepięciami na wejściu. Z uwagi na niezawodność i kompaktową obudowę szczególnie nadaje się do zasilania systemów automatyki.

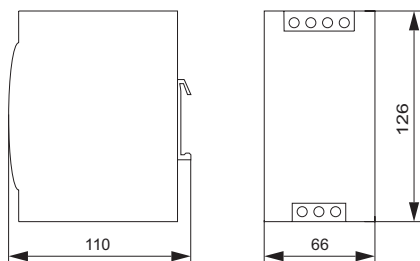

Zasilacz DRP-120-24 należy zamawiać posługując się podanym niżej kodem :

DRP-120-24

**Wejście**

- napięcie nominalne / dopuszczalne 230 VAC, 50Hz / 85...265 VAC, 50Hz
- prąd rozruchowy  $\leq 30$  A (115 V), 60 A (230 V)
- prąd upływu  $\leq 3,5$  mA (240 VAC)

**Wyjście**

- napięcie wyjściowe 24 V
- zakres regulacji napięcia wyjściowego 24 V...28 V
- prąd maksymalny  $\leq 5$  A
- błąd napięcia od zmian obciążenia  $\leq 1\%$
- tętnienia  $\leq 80$  mV<sub>pp</sub>
- zabezpieczenie zwarciove ciągłe

**Dane ogólne**

- błąd podstawowy  $\leq 1\%$
- sprawność  $\sim 84\%$
- oddzielenie galwaniczne (test) 0,5 kVAC, 50Hz, 1 min
- czas nagrzewania 15 min.

**Temperatura**

- temperatura pracy -10...60°C
- zabezpieczenie temperaturowe  $\sim 85^\circ\text{C}$

**Warunki środowiskowe**

- temperatura przechowywania -20...85°C
- wilgotność względna  $\leq 90\%$  (bez kondensacji)
- pozycja pracy pionowa

**Obudowa**

- wykonanie metalowa
- stopień ochrony, obudowa/zaciski IP20/IP20
- podłączenie przewodów zaciski śrubowe do przewodów 6 mm<sup>2</sup>
- wymiary patrz rysunek na pierwszej stronie
- masa  $\sim 650$  g